


**Kühlschränke Porkka Future Line**

Kühlschrank Gastro-Norm 2/1 tief mit Umluftkühlung und elektronischer Temperatur-/ Abtausteuerng mit digitaler Temperaturanzeige.

Ausführung: CNS (AISI 304) aussen und innen, Rückwand aussen SB, Isolation 60 mm FCKW / HFCKW-freier PU-Schaum.

Serienmässige Ausstattung:

4 Paar kippsichere CNS-Tragwinkel, 4 Gitterroste pulverbeschichtet. Selbstschliessende Türe mit abgerundeter Griffleiste, Bandung nachträglich wechselbar. Magnettürdichtung steckbar, Schloss, höhenverstellbare (150-200 mm) CNS-Füsse, Magnet-Türschalter für Ventilatorabschaltung, Kühlstellenregler mit eingebauten HACCP Funktionen (Speicherung max./min. Temperatur, optischer und akustischer Alarm bei Über-/Untertemperatur, externe Alarmierung durch pot. freien Kontakt, eingebaute Schnittstelle RS 485 (mit optionalem Adapter) für Datentransfer an externe Temp. Überwachung).

Modelle steckerfertig: Maschinenkassette mit vollhermetischem, luftgekühlten Aggregat (R-134a), Umluftabtauung, automatische Tauwasserverdunstung mit Heissgas.

Modelle zentralgekühlt: eingebautes Ex.Ventil (R-404A) und Magnetventil, Leitungen auf Dach geführt. Tauwasserverdunstung elektrisch, Angabe der Kälteleistung Q<sub>0</sub> bei t<sub>0</sub> -10 °C/ t +45 °C.

Modellbezeichnungen:

Zentralkühlung = ZK // Glastüre = GD // 2 halbe Türen = 2P

Alle Modelle ohne Mehrpreis in Ausführung GN 2/1 breit erhältlich.

Ausführung in Weiss/CNS auf Anfrage erhältlich. Inneneinrichtung für Bäckernorm/ Euronorm 40 x 60 cm siehe Zubehör.

Spannung / Absicherung: 230 V/50 Hz - 10 A, träge

Umgebungstemperatur max. + 43 °C

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur °C	Kälteleistung Watt	Elektr. Anschluss Watt	Listenpreis ohne MWSt
01G0401005	C 722	73x80x203	+1/+12	---	334	4240.00
01G0401010	C 722 / ZK	73x80x203	+1/+12	388	83	3935.00
01G0401015	C 722-2P	73x80x203	+1/+12	---	334	5200.00
01G0401020	C 722-2P / ZK	73x80x203	+1/+12	388	83	4890.00
01G0401025	C 722 GD	73x80x203	+1/+12	---	453	5545.00
01G0401030	C 722 GD / ZK	73x80x203	+1/+12	490	83	5235.00
01G0401035	C 1422	146x80x203	+1/+12	---	426	7090.00
01G0401040	C 1422 / ZK	146x80x203	+1/+12	490	83	6675.00
01G0401045	C 1422 GD	146x80x203	+1/+12	---	906	9730.00
01G0401050	C 1422 GD / ZK	146x80x203	+1/+12	980	166	9420.00


**Tiefkühlschränke Porkka Future Line**

Tiefkühlschrank Gastro-Norm 2/1 tief mit Umluftkühlung und elektronischer Temperatur-/ Abtausteuerng mit digitaler Temperaturanzeige  
Ausführung: CNS (AISI 304) aussen und innen, Rückwand aussen SB, Isolation 60 mm FCKW / HFCKW-freier PU-Schaum.

Serienmässige Ausstattung:

4 Paar kippsichere CNS-Tragwinkel, 4 Gitterroste pulverbeschichtet. Selbstschliessende Türen mit abgerundeter Griffleiste, Bandung nachträglich wechselbar. Magnettürdichtung steckbar, Schloss, höhenverstellbare (150-200 mm) CNS-Füsse, Magnet-Türschalter für Ventilatorabschaltung, Kühlstellenregler mit eingebauten HACCP Funktionen (Speicherung max./min. Temperatur, optischer und akustischer Alarm bei Über-/Untertemperatur, externe Alarmierung durch pot. freien Kontakt, eingebaute Schnittstelle RS 485 (mit optionalem Adapter) für Datentransfer an externe Temp. Überwachung).

Modelle steckerfertig: Maschinenkassette mit vollhermetischem, luftgekühlten Aggregat (R-404A), Heissgasabtauung, automatische Tauwasserverdunstung mit Heissgas.

Modelle zentralgekühlt: eingebautes Ex.Ventil (R-404A) und Magnetventil, Leitungen auf Dach geführt. Tauwasserverdunstung elektrisch, Angabe der Kälteleistung Q<sub>0</sub> bei t<sub>0</sub> -30 °C/ t<sub>1</sub> +45 °C.

Modellbezeichnungen:

ZK = Zentralkühlung // GD = Glastüre // 2P = 2 halbe Türen

Alle Modelle ohne Mehrpreis in Ausführung GN 2/1 breit erhältlich.

Ausführung in Weiss/CNS auf Anfrage erhältlich. Inneneinrichtung für Bäckernorm/ Euronorm 40 x 60 cm siehe Zubehör.

Spannung / Absicherung: 230 V/50 Hz - 10 A, träge

Umgebungstemperatur max. + 43 °C

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur °C	Kälteleistung Watt	Elektr. Anschluss Watt	Listenpreis ohne MWSt
01G0404005	F 722	73x80x203	-18/-26	---	560	4780.00
01G0404010	F 722 / ZK	73x80x203	-18/-26	330	595	4470.00
01G0404015	F 722-2P	73x80x203	-18/-26	---	560	5980.00
01G0404020	F 722-2P / ZK	73x80x203	-18/-26	330	595	5665.00
01G0404025	F 722 GD	73x80x203	-18/-26	---	782	6745.00
01G0404030	F 722 GD / ZK	73x80x203	-18/-26	438	595	6330.00
01G0404035	F 1422	146x80x203	-18/-26	---	1120	7995.00
01G0404040	F 1422 / ZK	146x80x203	-18/-26	660	1190	7500.00
01G0404045	F 1422 GD	146x80x203	-18/-26	---	1564	11990.00
01G0404050	F 1422 GD / ZK	146x80x203	-18/-26	876	1190	11495.00


**Kombi Kühl-/ Tiefkühlschrank Porkka Future Line**

Kombi Kühl-/ Tiefkühlschrank Gastro-Norm 2/1 tief mit Umluftkühlung und elektronischer Temperatur-/ Abtausteuern mit digitaler Temperaturanzeige mit Digitalanzeige für 2 getrennt regelbare Temperaturzonen.

Ausführung: CNS (AISI 304) aussen und innen, Rückwand aussen SB, Isolation 60 mm FCKW / HFCKW-freier PU-Schaum.

Serienmässige Ausstattung:

4 Paar kippsichere CNS-Tragwinkel, 4 Gitterroste pulverbeschichtet.

Selbstschliessende Türen mit abgerundeter Griffleiste, Bandung

nachträglich wechselbar. Magnettürdichtung steckbar, Schloss,

höhenverstellbare (150-200 mm) CNS-Füsse, Magnet-Türschalter für

Ventilatorabschaltung, Kühlstellenregler mit eingebauten HACCP

Funktionen (Speicherung max./min. Temperatur, optischer und akustischer

Alarm bei Über-/Untertemperatur, externe Alarmierung durch pot. freien

Kontakt, eingebaute Schnittstelle RS 485 (mit optionalem Adapter) für

Datentransfer an externe Temp. Überwachung).

Modelle steckerfertig: 2 vollhermetische, luftgekühlte Aggregate (C=R-134a,

F=R-404A), Abtauung (C=Umluft, F= Heissgas), Tauwasserverdunstung

Heissgas.

Modelle zentralgekühlt: eingebaute Ex.Ventile (R-404A) und Magnetventile,

Leitungen auf Dach geführt, Tauwasserverdunstung elektrisch.

Modellbezeichnungen:

C/C = KS/KS // C/F = KS/TKS // ZK = Zentralkühlung // EK = Eigenkühlung

Alle Modelle ohne Mehrpreis in Ausführung GN 2/1 breit erhältlich.

Ausführung in Weiss/CNS auf Anfrage erhältlich

Spannung / Absicherung: 230 V/50 Hz - 10 A, träge

Umgebungstemperatur max. + 43 °C

Nutzhalt 2x227 Liter

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur °C	Kälteleistung Watt	Elektr. Anschluss Watt	Listenpreis ohne MWSt
01G0408005	C/F 722	73x80x203	+1/-26	--- / ---	869	7760.00
01G0408010	C/F 722 / ZK	73x80x203	+1/-26	222 / 215	341	7160.00
01G0408015	C/F 722 / C=ZK / F=EK	73x80x203	+1/-26	222 / ---	679	7460.00
01G0408020	C/C 722	73x80x203	+1/+12	--- / ---	463	7305.00
01G0408025	C/C 722 / ZK	73x80x203	+1/+12	222 / 222	101	6745.00
01G0408030	F/F 722	73x80x203	-18/-26	--- / ---	1192	8400.00
01G0408035	F/F 722 / ZK	73x80x203	-18/-26	215 / 215	498	7740.00



**Kühlschränke Porkka Future Line  
Slimline 60 cm breit**

Kühlschrank 60 cm breit mit Umluftkühlung und elektronischer Temperatur-/ Abtausteuering mit digitaler Temperaturanzeige

Ausführung: CNS (AISI 304) aussen und innen, Rückwand aussen SB, Isolation 60 mm FCKW / HFCKW-freier PU-Schaum.

Serienmässige Ausstattung:

4 Paar kippssichere CNS-Tragwinkel, 4 Gitterroste pulverbeschichtet.

Selbstschliessende Türe mit abgerundeter Griffleiste, Bandung nachträglich

wechselbar. Magnettürdichtung steckbar, Schloss, höhenverstellbare

(150-200 mm) CNS-Füsse, Magnet-Türschalter für Ventilatorabschaltung,

Kühlstellenregler mit eingebauten HACCP Funktionen (Speicherung

max./min. Temperatur, optischer und akustischer Alarm bei

Über-/Untertemperatur, externe Alarmierung durch pot. freien Kontakt,

eingebaute Schnittstelle RS 485 (mit optionalem Adapter) für Datentransfer

an externe Temp. Überwachung).

Modell steckerfertig: Maschinenkassette mit vollhermetischem, luftgekühlten

Aggregat (R-134a), Umluftabtauung, automatische Tauwasserverdunstung

mit Heissgas.

Modell zentralgekühlt: eingebautes Ex.Ventil (R-404A) und Magnetventil,

Leitungen auf Dach geführt. Tauwasserverdunstung elektrisch, Angabe der

Kälteleistung Q<sub>0</sub> bei -10 °C/ t +45 °C.

Modellbezeichnungen:

ZK = Zentralkühlung

Ausführung in Weiss/CNS auf Anfrage erhältlich. Inneneinrichtung für GN

1/1 siehe Zubehör.

Spannung / Absicherung: 230 V/50 Hz - 10 A, träge

Umgebungstemperatur max. + 43 °C

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur °C	Kälteleistung Watt	Elektr. Anschluss Watt	Listenpreis ohne MWSt
01G0801005	C 520	60x70x203	+1/+12	---	334	3965.00
01G0801010	C 520 / ZK	60x70x203	+1/+12	388	83	3655.00



**Tiefkühlschränke Porkka Future Line  
Slimline 60 cm breit, steckerfertig**

Tiefkühlschrank 60 cm breit mit Umluftkühlung und elektronischer Temperatur-/ Abtausteuern mit digitaler Temperaturanzeige.  
Ausführung: CNS (AISI 304) aussen und innen, Rückwand aussen SB, Isolation 60 mm FCKW / HFCKW-freier PU-Schaum.

Serienmässige Ausstattung:

4 Paar kippsichere CNS-Tragwinkel, 4 Gitterroste pulverbeschichtet. Selbstschliessende Türe mit abgerundeter Griffleiste, Bandung nachträglich wechselbar. Magnettürdichtung steckbar, Schloss, höhenverstellbare (150-200 mm) CNS-Füsse, Magnet-Türschalter für Ventilatorabschaltung, Kühlstellenregler mit eingebauten HACCP Funktionen (Speicherung max./min. Temperatur, optischer und akustischer Alarm bei Über-/Untertemperatur, externe Alarmierung durch pot. freien Kontakt, eingebaute Schnittstelle RS 485 (mit optionalem Adapter) für Datentransfer an externe Temp. Überwachung).

Modell steckerfertig:

Maschinenkassette mit vollhermetischem, luftgekühlten Aggregat (R404A), Heissgasabtauung, automatische Tauwasserverdunstung mit Heissgas.

Modell zentralgekühlt: Eingebautes Ex.Ventil (R404A) und Magnetventil, Leitungen auf Dach geführt. Tauwasserverdunstung elektrisch, Angabe der Kälteleistung Q<sub>0</sub> bei t<sub>0</sub> -30 °C / t +40 °C.

Modellbezeichnungen:

ZK = Zentralkühlung

Ausführung in Weiss/CNS auf Anfrage erhältlich. Inneneinrichtung für GN 1/1 siehe Zubehör.

Spannung / Absicherung: 230 V/50 Hz - 10 A, träge  
Umgebungstemperatur max. + 43 °C

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur °C	Kälteleistung Watt	Elektr. Anschluss Watt	Listenpreis ohne MWSt
01G0804005	F 520	60x70x203	-18/-26	---	560	4415.00
01G0804010	F 520 / ZK	60x70x203	-18/-26	330	483	4105.00


**Kühl- / Tiefkühlschränke Porkka Future Plus Line, steckerfertig**

Energiespar Kühl-/ Tiefkühlschrank Gastro-Norm 2/1 tief, Kondensationsluftführung mit Kanal und Filterkonstruktion (Lufteintritt unten am Schrank, dadurch Energieeinsparung von bis zu 35%). Umluftkühlung und elektronische Temperatur-/ Abtausteuering mit digitaler Temperaturanzeige.

Serienmässige Ausstattung:

4 Paar kippsichere CNS-Tragwinkel und 4 Gitterroste pulverbeschichtet (1432-Serie je 8 Stk.). Selbstschliessende Türe mit abgerundeter Griffleiste, Bandung nachträglich wechselbar. Magnettürdichtung steckbar, Schloss, höhenverstellbare (150-200 mm) CNS-Füsse, Magnet-Türschalter für Ventilatorabschaltung, Kühlstellenregler mit eingebauten HACCP Funktionen (Speicherung max./min. Temperatur, optischer und akustischer Alarm bei Über-/Untertemperatur, externe Alarmierung durch pot. freien Kontakt, eingebaute Schnittstelle RS 485 (mit optionalem Adapter) für Datentransfer an externe Temp. Überwachung).

Modell C 732 / 1432:

Maschinenkassette mit vollhermetischem, luftgekühlten Aggregat (R-134a), Umluftabtauung, automatische Tauwasserverdunstung mit Heissgas.

Modell F 732 / 1432:

Maschinenkassette mit vollhermetischem, luftgekühlten Aggregat (R-404A), Heissgasabtauung, automatische Tauwasserverdunstung mit Heissgas.

Ausführung in Weiss/CNS auf Anfrage erhältlich

Spannung / Absicherung: 230 V/50 Hz - 10 A, träge

Umgebungstemperatur max. + 43 °C

Nutzvolumen C/F 732 = 577 Liter // C/F 1432 = 1245 Liter

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur °C		Elektr. Anschluss Watt	Listenpreis ohne MWSt
01G1201005	C 732	73x85x210	+1/+12	---	334	4625.00
01G1201010	F 732	73x85x210	-18/-26	---	560	5145.00
01G1201015	C 1432	146x85x210	+1/+12	---	426	7695.00
01G1201020	F 1432	146x85x210	-18/-26	---	2x560	8570.00



**Kühl- / Tiefkühlschränke Porkka Future Plus Line Slimline 60 cm breit**

Energiespar Kühl-/ Tiefkühlschrank Gastro-Norm 2/1 tief, Kondensationsluftführung mit Kanal und Filterkonstruktion (Lufttritt unten am Schrank, dadurch Energieeinsparung von bis zu 35%).Umluftkühlung und elektronische Temperatur-/ Abtausteuern mit digitaler Temperaturanzeige.

Serienmässige Ausstattung:

4 Paar kippsichere CNS-Tragwinkel und 4 Gitterroste pulverbeschichtet (1432-Serie je 8 Stk.). Selbstschliessende Türe mit abgerundeter Griffleiste, Bandung nachträglich wechselbar. Magnettürdichtung steckbar, Schloss, höhenverstellbare (150-200 mm) CNS-Füsse, Magnet-Türschalter für Ventilatorabschaltung, Kühlstellenregler mit eingebauten HACCP Funktionen (Speicherung max./min. Temperatur, optischer und akustischer Alarm bei Über-/Untertemperatur, externe Alarmierung durch pot. freien Kontakt, eingebaute Schnittstelle RS 485 (mit optionalem Adapter) für Datentransfer an externe Temp. Überwachung).

Modell C 530:

Maschinenkassette mit vollhermetischem, luftgekühlten Aggregat (R-134a), Umluftabtauung, automatische Tauwasserverdunstung mit Heissgas.

Modell F 530:

Maschinenkassette mit vollhermetischem, luftgekühlten Aggregat (R-404A), Heissgasabtauung, automatische Tauwasserverdunstung mit Heissgas. Ausführung in Weiss/CNS auf Anfrage erhältlich. Inneneinrichtung für GN 1/1 siehe Zubehör.

Spannung / Absicherung: 230 V/50 Hz - 10 A, träge

Umgebungstemperatur max. + 43 °C

Nutzvolumen = 385 Liter

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxL cm	Temperatur °C		Elektr. Anschluss Volt / Watt	Listenpreis ohne MWSt
01G1601005	C 530	60x75x210	+1/+12	---	334	4290.00
01G1601010	F 530	60x75x210	-18/-26	---	560	4710.00

**Zubehör zu Porkka Future Line / Future Plus**

(Preise gültig in Kombination mit Geräteneukauf)

Artikel-N°	Bezeichnung	Listenpreis ohne MWSt
01G1701005	Mehrpriis Temperaturbereich -5/+12 °C zu Future / Future Plus Serie 520, 530, 722, 732	320.00
01G1701010	Mehrpriis Temperaturbereich -5/+12 °C zu Future / Future Plus Serie 1422, 1432 Nicht erhältlich für Kombi Kühl- und Tiefkühlschränke	725.00
01G1701015	Tragwinkel CNS, kippsicher (pro Paar)	20.00
01G1701020	Gitterrost pulverbeschichtet (400 x 530 mm) zu Serie 520 / 530	60.00
01G1701025	Tablar CNS (400 x 530 mm) zu Serie 520 / 530	95.00
01G1701030	Gitterrost pulverbeschichtet (650 x 530 mm) zu Serie 722 / 732 / 1422 / 1432	70.00
01G1701031	Gitterrost CNS, 530x650 mm	140.00
01G1701035	Tablar CNS (650 x 530 mm) zu Serie 722 / 732 / 1422 / 1432	110.00
01G1701040	Gitterkörbe (400 x 530 x 120 mm) zu Serie 520 / 530	120.00
01G1701045	Gitterkörbe (650 x 530 x 120 mm) zu Serie 722 / 732 / 1422 / 1432	135.00
01G1701050	Inneneinrichtung für Backnorm (600 x 400 mm / 600 x 450 mm) mit 21 Paar Tragwinkel CNS, ohne Backnormbleche	305.00
01G1701051	Inneneinrichtung GN 1/1 für Serie 520 / 530 (spezielle Tragschienen, ohne Gitterroste)	145.00
01G1701055	Licht inklusive Schalter	115.00
01G1701060	Fusspedal zum Öffnen der Türe	180.00
01G1701065	Rollensatz, 2 Stk. feststellbar	190.00
01G1701070	Rollensatz für Serie 1422 / 1432, 2 Stk. feststellbar	240.00
01G1701075	Anschlussbox für Datentransfer an externe Temperatur-Überwachung	110.00

**Temperaturaufzeichnung und Überwachung für Schränke Porkka**

(Preise gültig in Kombination mit Geräteneukauf)

Artikel-N°	Bezeichnung	Listenpreis ohne MWSt
01G1703005	XWEB300-5-120, PC/DIN industriell 4MB für 12 Applikationen, via Modem oder direkt über Datenkabel	2460.00
01G1703010	XWEB300-5-240, PC/DIN industriell 4MB für 24 Applikationen, via Modem oder direkt über Datenkabel	3485.00
01G1703015	XWEB3000, PC/P3 industriell / Linux mit Festplatte für 230 Applikationen, ADSL-Verbindung mit fixer IP-Adresse, via Modem oder direkt über Datenkabel	12115.00
01G1703020	XWEB MODEM DI, Analoges Modem, PDA-Kompatibel, 56 kbps, DIN-Schiene	1065.00
01G1703025	CAB/MO 9-25, Datenkabel zwischen XWEB und Modem	65.00
01G1703030	CAB/MO 9-9, Datenkabel für direkte PC-Verbindung	70.00
01G1703035	XJ 100, Fernwartungsmodul Wireless	1065.00
01G1703040	XJ 150, Zentrales Wireless-Kommunikationsmodul	1065.00
01G1703045	PWS150J-5, Netzteil zur Stromversorgung zu XJ 100 und XJ 150	120.00



**Kühlschränke Porkka Future Line Bäckernorm 600 x 800 mm**

Kühlschrank Bäcker-Norm 600 x 800 mm mit Umluftkühlung und elektronischer Temperatur-/ Abtausteuerng mit digitaler Temperaturanzeige

Ausführung: CNS (AISI 304) aussen und innen, Rückwand aussen SB, Isolation 60 mm FCKW / HFCKW-freier PU-Schaum.

Serienmässige Ausstattung:

30 Paar CNS-Tragwinkel (Rasterabstand vertikal 30mm).

Selbstschliessende Türe mit abgerundeter Griffleiste, Bandung nachträglich wechselbar. Magnettürdichtung steckbar, Schloss, höhenverstellbare (150-200 mm) CNS-Füsse, Magnet-Türschalter für Ventilatorabschaltung, Kühlstellenregler mit eingebauten HACCP Funktionen (Speicherung max./min. Temperatur, optischer und akustischer Alarm bei Über-/Untertemperatur, externe Alarmierung durch pot. freien Kontakt, eingebaute Schnittstelle RS 485 (mit optionalem Adapter) für Datentransfer an externe Temp. Überwachung).

Modelle steckerfertig: Maschinenkassette mit vollhermetischem, luftgekühlten Aggregat (R-134a), Umluftabtauung, automatische Tauwasserverdunstung mit Heissgas.

Modelle zentralgekühlt: eingebautes Ex.Ventil (R-404A) und Magnetventil, Leitungen auf Dach geführt. Tauwasserverdunstung elektrisch, Angabe der Kälteleistung Q<sub>0</sub> bei -10 °C/ t +45 °C.

Modellbezeichnungen:

ZK = Zentralkühlung

Spannung / Absicherung: 230 V/50 Hz - 10 A, träge

Umgebungstemperatur max. + 43 °C

Nutzvolumen = 735 Liter

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur °C	Kälteleistung Watt	Elektr. Anschluss Watt	Listenpreis ohne MWSt
01G1801005	SKS 910	79.5x99.5x203	+1/+12	---	396	6930.00
01G1801010	SKS 910 / ZK	79.5x99.5x203	+1/+12	490	646	6775.00



**Tiefkühlschränke Porkka Future Line Bäckernorm 600 x 800 mm**

Tiefkühlschrank Bäcker-Norm 600 x 800 mm mit Umluftkühlung und elektronischer Temperatur-/ Abtausteuern mit digitaler Temperaturanzeige

Ausführung: CNS (AISI 304) aussen und innen, Rückwand aussen SB, Isolation 60 mm FCKW / HFCKW-freier PU-Schaum.

Serienmässige Ausstattung:

30 Paar CNS-Tragwinkel (Rasterabstand vertikal 30mm).

Selbstschliessende Türe mit abgerundeter Griffleiste, Bandung nachträglich wechselbar. Magnettürdichtung steckbar, Schloss, höhenverstellbare (150-200 mm) CNS-Füsse, Magnet-Türschalter für Ventilatorabschaltung, Kühlstellenregler mit eingebauten HACCP Funktionen (Speicherung max./min. Temperatur, optischer und akustischer Alarm bei Über-/Untertemperatur, externe Alarmierung durch pot. freien Kontakt, eingebaute Schnittstelle RS 485 (mit optionalem Adapter) für Datentransfer an externe Temp. Überwachung).

Modelle steckerfertig: Maschinenkassette mit vollhermetischem, luftgekühlten Aggregat (R-404A), Heissgasabtauung, automatische Tauwasserverdunstung mit Heissgas.

Modelle zentralgekühlt: eingebautes Ex.Ventil (R-404A) und Magnetventil, Leitungen auf Dach geführt. Tauwasserverdunstung elektrisch, Angabe der Kälteleistung Qo bei to -30 °C/ t +45 °C.

Modellbezeichnungen:

ZK = Zentralkühlung

Spannung / Absicherung: 230 V/50 Hz - 10 A, träge

Umgebungstemperatur max. + 43 °C

Nutzvolumen = 735 Liter

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH mm	Temperatur °C	Kälteleistung Watt	Elektr. Anschluss Watt	Listenpreis ohne MWSt
01G1807005	BFS 910	79.5x99.5x203	-18/-26	---	875	7955.00
01G1807010	BFS 910 / ZK	79.5x99.5x203	-18/-26	813	1125	7800.00



**Kühl- / Tiefkühlschränke A - Line**

Kühl- / Tiefkühlschränke Gastro-Norm 2/1 tief mit Umluftkühlung und elektronischer Temperatur-/ Abtausteuerng mit Digitalanzeige. Ausführung: CNS (AISI 304) aussen und innen, Rückwand aussen SB, Isolation 60 mm FCKW /FKW-freier PU-Schaum. Serienmässige Ausstattung: Magnettürdichtung steckbar, CNS-Füsse verstellbar, 4 Paar kippssichere CNS-Tragwinkel, 4 Gitterroste PVC, Türschalter für Ventilatorabschaltung. (Gegen Mehrpreis: Temperaturalarm optisch und akustisch bei Über-/ Untertemperatur, externe Alarmierung durch pot. freien Kontakt, vorbereitet für Temperaturüberwachung mit PC Schnittstelle RS 485). Modelle steckerfertig: Vollhermetisches, luftgekühltes Kühlaggregat R 134 A mit Umluftabtauung bei Kühlschrank und R 404 A mit elektrischer Abtauung bei Tiefkühlschrank, Tauwasserverdunstung mit Heissgas. Modelle zentralgekühlt: Leitungen auf Dach geführt, Tauwasserverdunstung elektrisch. Angabe der Kälteleistung Q<sub>0</sub> bei t<sub>0</sub> -10 °C/ t +45 °C, -30 °C/ t +45 °C. Modellbezeichnungen: Zentralkühlung = /ZK Modelle 70 = 1 Volltüre Modelle 140 = 2 Volltüren Spannung / Absicherung: 230 V/50 Hz - 10 A, träge Umgebungstemperatur max. + 43 °C

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur °C	Kälteleistung Watt	Elektr. Anschluss Watt	Listenpreis ohne MWSt
01G2111005	A TN 70	70x80x208	0/+10	--	310	3555.00
01G2111010	A TN 70 / ZK	70x80x208	0/+10	280	50	3380.00
01G2111015	A TN 140	140x80x208	0/+10	---	520	5095.00
01G2111020	A TN 140 / ZK	140x80x208	0/+10	450	85	4895.00
01G2111025	A BT 70	70x80x208	-18/-21	---	635	3950.00
01G2111030	A BT 70 / ZK	70x80x208	-18/-21	426	85	3645.00
01G2111035	A BT 140	140x80x208	-18/-21	---	845	5630.00
01G2111040	A BT 140 / ZK	140x80x208	-18/-21	617	150	5295.00




**Kühl- / Tiefkühlschränke A Plus - Line**

Kühl- / Tiefkühlschränke Gastro-Norm 2/1 tief mit Umluftkühlung und elektronischer Temperatur-/ Abtausteuern mit Digitalanzeige. Ausführung: CNS (AISI 304) aussen und innen, Rückwand aussen SB, Isolation 60 mm FCKW /FKW-freier PU-Schaum. Serienmässige Ausstattung:

Magnettürdichtung steckbar, Innenbeleuchtung, Schloss, CNS-Füsse verstellbar, 4 Paar kippssichere CNS-Tragwinkel, 4 Gitterroste PVC, Türschalter für Ventilatorabschaltung.

(Gegen Mehrpreis: Temperaturalarm optisch und akustisch bei Über-/ Untertemperatur, externe Alarmierung durch pot. freien Kontakt, vorbereitet für Temperaturüberwachung mit PC Schnittstelle RS 485).

Modelle steckerfertig: Vollhermetisches, luftgekühltes Kühlaggregat R 134 A bei Kühlschrank und R 404 A bei Tiefkühlschrank, Abtauerung elektrisch, Tauwasserverdunstung Heissgas.

Modelle zentralgekühlt: Leitungen auf Dach geführt, Tauwasserverdunstung elektrisch.

Angabe der Kälteleistung Q<sub>0</sub> bei t<sub>0</sub> -10 °C/ t +45 °C, -30 °C/ t +45 °C.

Modellbezeichnungen: Zentralkühlung = /ZK

Modelle 70 = 1 Volltüre

Modelle 140 = 2 Volltüren

Spannung / Absicherung: 230 V/50 Hz - 10 A, träge

Umgebungstemperatur max. + 43 °C

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur °C	Kälteleistung Watt	Elektr. Anschluss Watt	Listenpreis ohne MWSt
01G2121005	A TNN 70 P	70x80x208	-2/+8	--	340	3820.00
01G2121010	A TNN 70 P / ZK	70x80x208	-2/+8	304	80	3645.00
01G2121015	A TNN 140 P	140x80x208	-2/+8	---	510	5360.00
01G2121020	A TNN 140 P / ZK	140x80x208	-2/+8	439	110	5140.00
01G2121025	A BT 70 P	70x80x208	-18/-21	---	630	4045.00
01G2121030	A BT 70 P / ZK	70x80x208	-18/-21	452	100	3745.00
01G2121035	A BT 140 P	140x80x208	-18/-21	---	830	5695.00
01G2121040	A BT 140 P / ZK	140x80x208	-18/-21	617	180	5370.00




**Kombi Kühl-/ Tiefkühlschrank A Plus - Line**

Kombi Kühl-/ Tiefkühlschrank Gastro-Norm 2/1 tief mit Umluftkühlung und elektronischer Temperatur-/ Abtausteuerng mit Digitalanzeige für 2 getrennt regelbare Temperaturzonen. Ausführung: CNS (AISI 304) aussen und innen, Rückwand aussen SB, Isolation 60 mm FCKW /FKW-freier PU-Schaum. Serienmässige Ausstattung: Magnettürdichtung steckbar, Schloss, CNS-Füsse verstellbar, 4 Paar kippsichere CNS-Tragwinkel, 4 Gitterroste PVC, Türschalter für Ventilatorabschaltung.

(Gegen Mehrpreis: Temperaturalarm optisch und akustisch bei Über-/ Untertemperatur, externe Alarmierung durch pot. freien Kontakt, vorbereitet für Temperaturüberwachung mit PC Schnittstelle RS 485).

Modelle steckerfertig: 2 vollhermetische, luftgekühlte Kühlaggregate, Abtaung elektrisch, Tauwasserverdunstung mit Heissgas.

Modelle zentralgekühlt: Leitungen auf Dach geführt, Tauwasserverdunstung elektrisch.

Zentralkühlung = /ZK

Spannung / Absicherung: 230 V/50 Hz-10 A, träge

Umgebungstemperatur max. + 43 °C

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur °C	Kälteleistung Watt	Elektr. Anschluss Watt	Listenpreis ohne MWSt
01G2130005	A TNN 35/35	70x80x208	-2/+8 -2/+8	--- ---	220 220	6585.00
01G2130010	A TNN 35/35 / ZK	70x80x208	-2/+8 -2/+8	178 178	60 60	6390.00
01G2130015	A 35/35	70x80x208	-2/+8 -18/-21	--- ---	220 380	6765.00
01G2130020	A 35/35 / ZK	70x80x208	-2/+8 -18/-21	178 353	60 70	6440.00


**Kühlschränke Easy Plus**

Kühlschrank Gastro-Norm 2/1 tief mit Umluftkühlung und elektronischer Temperatur-/ Abtausteuerng mit Digitalanzeige. Ausführung: CNS (AISI 304) aussen und innen, Rückwand aussen SB, Isolation 60 mm FCKW /FKW-freier PU-Schaum. Serienmässige Ausstattung: Magnettürdichtung steckbar, Schloss, CNS-Füsse verstellbar, 4 Paar kippsichere CNS-Tragwinkel, 4 Gitterroste PVC, Türschalter für Ventilatorabschaltung. (Gegen Mehrpreis: Temperaturalarm optisch und akustisch bei Über-/ Untertemperatur, externe Alarmierung durch pot. freien Kontakt, vorbereitet für Temperaturüberwachung mit PC Schnittstelle RS 485).

Modelle steckerfertig: Vollhermetisches, luftgekühltes Kühlaggregat R 134 A, Abtaung Umluft (bei TNN elektrisch), Tauwasserverdunstung Heissgas. Modelle zentralgekühlt: Leitungen auf Dach geführt, Tauwasserverdunstung elektrisch.

Angabe der Kälteleistung Q<sub>0</sub> bei t<sub>0</sub> -10 °C/ t +45 °C.

Modellbezeichnungen: Zentralkühlung = /ZK

Modelle 70 = 1 Volltüre

Modelle 72 = 2 Halbtüren

Modelle V = Glastür

Spannung / Absicherung: 230 V/50 Hz - 10 A, träge

Umgebungstemperatur max. + 43 °C

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur °C	Kälteleistung Watt	Elektr. Anschluss Watt	Listenpreis ohne MWSt
01G2201005	SPA TN 70	70x80x208	+2/+10	--	320	4020.00
01G2201010	SPA TNN 70	70x80x208	-2/+8	--	340	4195.00
01G2201015	SPA TN 70 / ZK	70x80x208	+2/+10	298	50	3850.00
01G2201020	SPA TNN 70 / ZK	70x80x208	-2/+8	304	67	4025.00
01G2201025	SPA TNV 70	70x80x208	+2/+10	---	380	4335.00
01G2201030	SPA TNV 70 / ZK	70x80x208	+2/+10	298	63	4205.00
01G2201035	SPA TN 72	70x80x208	+2/+10	--	320	4580.00
01G2201040	SPA TNN 72	70x80x208	-2/+8	--	340	4830.00
01G2201045	SPA TN 72 /ZK	70x80x208	+2/+10	298	72	4395.00
01G2201050	SPA TNN 72 /ZK	70x80x208	-2/+8	304	76	4645.00


**Tiefkühlschränke Easy Plus**

Tiefkühlschrank Gastro-Norm 2/1 tief mit Umluftkühlung und elektronischer Temperatur-/ Abtausteuerng mit Digitalanzeige. Ausführung: CNS (AISI 304) aussen und innen, Rückwand aussen SB, Isolation 60 mm FCKW /FKW-freier PU-Schaum. Serienmässige Ausstattung: Magnettürdichtung steckbar, Schloss, CNS-Füsse verstellbar, 4 Paar kippsichere CNS-Tragwinkel, 4 Gitterroste PVC, Türschalter für Ventilatorabschaltung. (Gegen Mehrpreis: Temperaturalarm optisch und akustisch bei Über-/ Untertemperatur, externe Alarmierung durch pot. freien Kontakt, vorbereitet für Temperaturüberwachung mit PC Schnittstelle RS 485).

Modelle steckerfertig: Vollhermetisches, luftgekühltes Kühlaggregat R 404 A, Abtaung elektrisch, Tauwasserverdunstung Heissgas. Modelle zentralgekühlt: Leitungen auf Dach geführt, Tauwasserverdunstung elektrisch.

Angabe der Kälteleistung Q<sub>0</sub> bei t<sub>0</sub> -30 °C/ t +45 °C.

Modellbezeichnungen: Zentralkühlung = /ZK

Modelle 70 = 1 Volltüre

Modelle 72 = 2 Halbtüren

Modelle V = Glastür

Spannung / Absicherung: 230 V/50 Hz - 10 A, träge

Umgebungstemperatur max. + 43 °C

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur °C	Kälteleistung Watt	Elektr. Anschluss Watt	Listenpreis ohne MWSt
01G2205005	SPA BT 70	70x80x208	-18/-21	--	630	4460.00
01G2205010	SPA BT 70 /ZK	70x80x208	-18/-21	452	81	4175.00
01G2205015	SPA BTV 70	70x80x208	-15/-20	---	700	5020.00
01G2205020	SPA BTV 70 / ZK	70x80x208	-15/-20	542	111	4780.00
01G2205025	SPA BT 72	70x80x208	-18/-21	--	630	5100.00
01G2205030	SPA BT 72 /ZK	70x80x208	-18/-21	452	81	4735.00


**Kombi Kühl-/ Tiefkühlschrank Easy Plus**

Kombi Kühl-/ Tiefkühlschrank Gastro-Norm 2/1 tief mit Umluftkühlung und elektronischer Temperatur-/ Abtausteuerng mit Digitalanzeige für 2 getrennt regelbare Temperaturzonen. Ausführung: CNS (AISI 304) aussen und innen, Rückwand aussen SB, Isolation 60 mm FCKW /FKW-freier PU-Schaum. Serienmässige Ausstattung: Magnettürdichtung steckbar, Schloss, CNS-Füsse verstellbar, 4 Paar kippsichere CNS-Tragwinkel, 4 Gitterroste PVC, Türschalter für Ventilatorabschaltung.

(Gegen Mehrpreis: Temperaturalarm optisch und akustisch bei Über-/ Untertemperatur, externe Alarmierung durch pot. freien Kontakt, vorbereitet für Temperaturüberwachung mit PC Schnittstelle RS 485).

Modelle steckerfertig: 2 vollhermetische, luftgekühlte Kühlaggregate, Abtaung Umluft und Elektrisch, Tauwasserverdunstung Heissgas.

Modelle zentralgekühlt: Leitungen auf Dach geführt, Tauwasserverdunstung elektrisch.

Zentralkühlung = /ZK

Spannung / Absicherung: 230 V/50 Hz-10 A, träge

Umgebungstemperatur max. + 43 °C

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur °C	Kälteleistung Watt	Elektr. Anschluss Watt	Listenpreis ohne MWSt
01G2210005	SPAC TNN 35/35	70x80x208	-2/+8 -2/+8	--- ---	440 440	6835.00
01G2210010	SPAC TNN 35/35 / ZK	70x80x208	-2/+8 -2/+8	178 178	62 62	6615.00
01G2210015	SPAC 35/35	70x80x208	-2/+8 -18/-21	--- ---	440 580	7160.00
01G2210020	SPAC 35/35 / ZK	70x80x208	-2/+8 -18/-21	178 353	62 70	6600.00

**Zubehör zu Kühl- / Tiefkühlschränke Arco & Easy Plus Line**

(Preise gültig in Kombination mit Geräteneukauf)

Artikel-N°	Bezeichnung	Listenpreis ohne MWSt
01G2220005	Tragwinkel CNS (pro Paar)	50.00
01G2220025	Gitterrost pulverbeschichtet (RILSAN), 530x650 mm	40.00
01G2220030	Gitterrost CNS, 530x650 mm	140.00
01G2220035	Tragschienen CNS, für Bleche 400 x 600 (Satz à 10 Stk.)	645.00
01G2220040	Rollensatz, 4 Stück (Durchmesser 100 mm, Höhe 125 mm)	320.00
01G2220041	Beleuchtung für Modelle Arco Base	65.00
01G2220042	Schloss für Modelle Arco Base	135.00
01G2220045	Sockel für Modelle 70	275.00
01G2220046	Sockel für Modelle 140	370.00
01G2220050	Mehrpreis für HACCP Regler	155.00


**Einfahr-Kühlschränke Roll-in 760**  
**Breite 76 cm / Tiefe 85 cm / Höhe 209 cm**

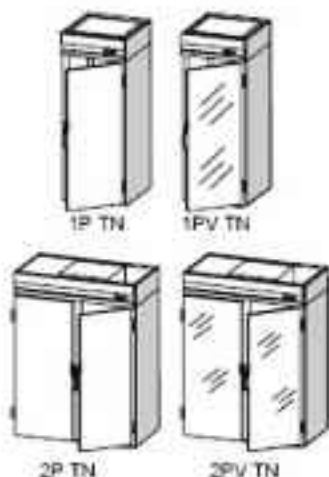
Einfahrkühlschrank für Regalwagen Gastro-Norm 2/1  
 Temperaturbereich +2/+10 °C  
 Ausführung: CNS (AISI 304) aussen und innen, Isolation 60 mm  
 FCKW-freier PU-Schaum.  
 Serienmässige Ausstattung:  
 Umluftkühlung, elektronische Temperatur-/ Abtausteuerng mit  
 Digitalanzeige, Magnettürdichtung steckbar, Türschloss.  
 Modelle steckerfertig:  
 Vollhermetisches, luftgekühltes Kühlaggregat R-134 A, Umluftabtauung,  
 Tauwasserverdunstung elektrisch.  
 Modelle zentralgekühlt:  
 Ex. Ventil R-134 A eingebaut, bauseitiger Ablauf erforderlich.  
 Tauwasserverdunsterschale elektrisch beheizt gegen Mehrpreis erhältlich.  
 Angabe der Kälteleistung Q<sub>0</sub> bei t<sub>0</sub> -10 °C/ t +55 °C.  
 Modellbezeichnungen: "ZK" für Anschluss an Zentralkühlung  
 Spannung / Absicherung: 230 V/50 Hz - 10 A, träge  
 Umgebungstemperatur max. + 43 °C

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Inhalt (liter)	Kälteleistung Watt	Elektr. Anschluss Watt	Listenpreis ohne MWSt
01G2300005	Roll-in 760 - 1PM TN	76x85x209	780	---	1023	6665.00
01G2300010	Roll-in 760 - 1PM TN / ZK	76x85x209	780	506	55	6225.00


**Einfahr-Tiefkühlschränke Roll-in 760**  
**Breite 76 cm / Tiefe 85 cm / Höhe 215 cm**

Einfahrtiefkühlschrank für Regalwagen Gastro-Norm 2/1  
 Temperaturbereich -15/-20 °C  
 Ausführung: CNS (AISI 304) aussen und innen, Isolation 60 mm  
 FCKW-freier PU-Schaum, Bodenisolation 40 mm.  
 Serienmässige Ausstattung:  
 Umluftkühlung, elektronische Temperatur-/ Abtausteuerng mit  
 Digitalanzeige, Magnettürdichtung steckbar, Türschloss.  
 Modelle steckerfertig:  
 Vollhermetisches, luftgekühltes Kühlaggregat R-404 A,  
 Tauwasserverdunstung elektrisch.  
 Modelle zentralgekühlt:  
 Ex. Ventil R-404 A eingebaut, bauseitiger Ablauf erforderlich.  
 Tauwasserverdunsterschale elektrisch beheizt gegen Mehrpreis erhältlich.  
 Angabe der Kälteleistung Q<sub>0</sub> bei t<sub>0</sub> -30 °C/ t +55 °C.  
 Modellbezeichnungen: "ZK" für Anschluss an Zentralkühlung  
 Spannung / Absicherung: 230 V/50 Hz - 10 A, träge  
 Umgebungstemperatur max. + 43 °C

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Inhalt (liter)	Kälteleistung Watt	Elektr. Anschluss Watt	Listenpreis ohne MWSt
01G2301005	Roll-in 760 - 1PM BT	76x85x215	780	---	1432	7450.00
01G2301006	Roll-in 760 - 1PM BT / ZK	76x85x215	780	572	92	7450.00


**Einfahr-Kühlschränke Roll-in**  
**Höhe 218 cm, Tiefe 94 cm**

Einfahrkühlschrank für Regalwagen Gastro-Norm 2/1  
 Temperaturbereich +2/+10 °C  
 Ausführung: CNS (AISI 304) aussen und innen, Isolation 80 mm  
 FCKW-freier PU-Schaum.  
 Serienmässige Ausstattung:  
 Umluftkühlung, elektronische Temperatur-/ Abtausteuerng mit  
 Digitalanzeige, Magnettürdichtung steckbar, Türschloss.  
 Modelle steckerfertig:  
 Vollhermetisches, luftgekühltes Kühlaggregat R-134 A, Umluftabtauung,  
 Tauwasserverdunstung elektrisch (1P), Heissgas (2P).  
 Modelle zentralgekühlt:  
 Ex. Ventil R-134 A eingebaut, bauseitiger Ablauf erforderlich.  
 Tauwasserverdunsterschale elektrisch beheizt gegen Mehrpreis erhältlich.  
 Angabe der Kälteleistung Q<sub>0</sub> bei t<sub>0</sub> -10 °C/ t +55 °C.  
 Modellbezeichnungen:  
 "V" Glastüre  
 "ZK" für Anschluss an Zentralkühlung  
 Spannung / Absicherung: 230 V/50 Hz - 10 A, träge  
 Umgebungstemperatur max. + 43 °C

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Inhalt (liter)	Kälteleistung Watt	Elektr. Anschluss Watt	Listenpreis ohne MWSt
01G2401005	Roll-in 1P TN	88x94x218	1150	---	741	8100.00
01G2401010	Roll-in 1P TN / ZK	88x94x218	1150	506	55	7660.00
01G2401015	Roll-in 1PV TN	88x94x218	1150	---	750	8700.00
01G2401020	Roll-in 1PV TN / ZK	88x94x218	1150	598	60	8260.00
01G2401025	Roll-in 2P TN	176x94x218	2300	---	1280	10945.00
01G2401030	Roll-in 2P TN / ZK	176x94x218	2300	680	75	9735.00
01G2401035	Roll-in 2PV TN	176x94x218	2300	---	1280	12555.00
01G2401040	Roll-in 2PV TN / ZK	176x94x218	2300	680	92	11345.00


**Einfahr-Tiefkühlschränke Roll-in**  
**Höhe 224 cm, Tiefe 94 cm**

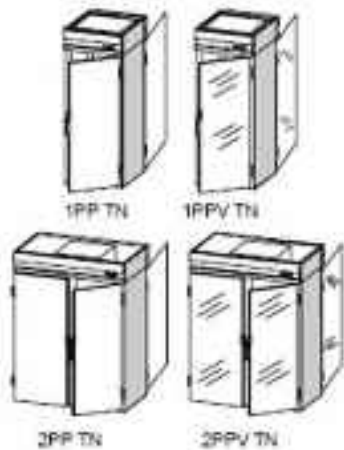
Einfahrtiefkühlschrank für Regalwagen Gastro-Norm 2/1  
 Temperaturbereich -15/-20 °C  
 Ausführung: CNS (AISI 304) aussen und innen, Isolation 80 mm  
 FCKW-freier PU-Schaum, Bodenisolierung 40 mm.  
 Serienmässige Ausstattung:  
 Umluftkühlung, elektronische Temperatur-/ Abtausteuerng mit  
 Digitalanzeige, Magnettürdichtung steckbar, Türschloss.  
 Modelle steckerfertig:  
 Vollhermetisches, luftgekühltes Kühlaggregat R-404 A,  
 Tauwasserverdunstung elektrisch.  
 Modelle zentralgekühlt:  
 Ex. Ventil R-404 A eingebaut, bauseitiger Ablauf erforderlich.  
 Tauwasserverdunsterschale elektrisch beheizt gegen Mehrpreis erhältlich.  
 Angabe der Kälteleistung Q<sub>0</sub> bei t<sub>0</sub> -30 °C/ t +55 °C.  
 Modellbezeichnungen:  
 "ZK" für Anschluss an Zentralkühlung  
 Spannung / Absicherung: 230 V/50 Hz - 10 A, träge  
 Umgebungstemperatur max. + 43 °C

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Inhalt (liter)	Kälteleistung Watt	Elektr. Anschluss Watt	Listenpreis ohne MWSt
01G2404005	Roll-in 1P BT	88x94x224	1150	---	854	10060.00
01G2404010	Roll-in 1P BT / ZK	88x94x224	1150	644	92	9605.00


**Einfahr-Tiefkühlschränke Roll-in  
Version BAKE-OFF**

Einfahrtiefkühlschrank für Regalwagen Gastro-Norm 2/1  
 Temperaturbereich -15/-20 °C  
 Ausführung: CNS (AISI 304) aussen und innen, Isolation 80 mm  
 FCKW-freier PU-Schaum, Bodeninsulation 40 mm.  
 Serienmässige Ausstattung:  
 Umluftkühlung, elektronische Temperatur-/ Abtausteuerng mit  
 Digitalanzeige, Magnettürdichtung steckbar, Türschloss.  
 Modelle steckerfertig:  
 Vollhermetisches, luftgekühltes Kühlaggregat R-404 A,  
 Tauwasserverdunstung elektrisch.  
 Modelle zentralgekühlt:  
 Ex. Ventil R-404 A eingebaut, bauseitiger Ablauf erforderlich.  
 Tauwasserverdunsterschale elektrisch beheizt gegen Mehrpreis erhältlich.  
 Angabe der Kälteleistung Q<sub>0</sub> bei t<sub>0</sub> -30 °C/ t +55 °C.  
 Modellbezeichnungen:  
 "ZK" für Anschluss an Zentralkühlung  
 Spannung / Absicherung: 230 V/50 Hz - 10 A, träge  
 Umgebungstemperatur max. + 43 °C

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Inhalt (liter)	Kälteleistung Watt	Elektr. Anschluss Watt	Listenpreis ohne MWST
01G2404105	Roll-in 1P BT	88x105.3x229	1200	---	1198	8900.00


**Durchfahr-Kühlschränke Roll-in  
Höhe 218 cm, Tiefe 102 cm**

Durchfahrkühlschrank für Regalwagen Gastro-Norm 2/1  
 Temperaturbereich +2/+10 °C  
 Ausführung: CNS (AISI 304) aussen und innen, Isolation 80 mm  
 FCKW-freier PU-Schaum.  
 Serienmässige Ausstattung:  
 Umluftkühlung, elektronische Temperatur-/ Abtausteuerng mit  
 Digitalanzeige, Magnettürdichtung steckbar, Türschloss.  
 Modelle steckerfertig:  
 Vollhermetisches, luftgekühltes Kühlaggregat R-134 A, Umluftabtauung,  
 Tauwasserverdunstung elektrisch (1PP), Heissgas (2PP).  
 Modelle zentralgekühlt:  
 Ex. Ventil R-134 A eingebaut, bauseitiger Ablauf erforderlich.  
 Tauwasserverdunsterschale elektrisch beheizt gegen Mehrpreis erhältlich.  
 Angabe der Kälteleistung Q<sub>0</sub> bei t<sub>0</sub> -10 °C/ t +55 °C.  
 Modellbezeichnungen:  
 "V" Front- und Rückseite Glastüren  
 "M" Frontseite Glastüre, Rückseite volle Türe  
 "ZK" für Anschluss an Zentralkühlung  
 Spannung / Absicherung: 230 V/50 Hz - 10 A, träge  
 Umgebungstemperatur max. + 43 °C

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Inhalt (liter)	Kälteleistung Watt	Elektr. Anschluss Watt	Listenpreis ohne MWST
01G2407005	Roll-in 1PP TN	88x102x218	1150	---	741	9290.00
01G2407010	Roll-in 1PP TN / ZK	88x102x218	1150	506	60	8850.00
01G2407025	Roll-in 1PPV TN	88x102x218	1150	---	750	10000.00
01G2407030	Roll-in 1PPV TN / ZK	88x102x218	1200	598	67	9560.00
01G2407035	Roll-in 2PP TN	176x102x218	2300	---	1280	12715.00
01G2407040	Roll-in 2PP TN / ZK	176x102x218	2400	680	84	11505.00
01G2407055	Roll-in 2PPV TN	176x102x218	2300	---	1280	13980.00
01G2407060	Roll-in 2PPV TN / ZK	176x102x218	2400	680	96	12770.00

**Zubehör zu Kältering Roll-In**

(Preise gültig in Kombination mit Geräteneukauf)

<b>Artikel-N°</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Listenpreis ohne MWSt</b>
01G2480005	Rollwagen GN 2/1, mit 18 Paar Tragschienen Aussenmasse 58.9 x 66.9 x 163.2 mm	1735.00


**Table Top Glass/Kic, steckerfertig**

Gehäuse weiss/CNS, Isolation HCF/CFC-frei mit PU geschäumt. Innen weiss (lebensmittelverträglich)/CNS, beleuchtet.

Dreifach verglaste Türe, nicht anlaufend. Mit Magnettürdichtung, links oder rechts gebandet, abschliessbar.

Thermostatsteuerung. Vollhermetischer Kompressor mit luftgekühltem Kondensator.

Spannung/Absicherung: 230 Volt / 50 Hz - 10 A, träge

Modellbezeichnungen:

TT = Table Top // G = Glastüre // K = Volltüre

N = Minuskühlung (R-404A) // PR = Pluskühlung (R-134a) // X = Ausführung in CNS

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Inhalt lt	Temperatur °C	Elektr. Anschluss Watt	Listenpreis ohne MWSt
01G2811005	TTG N 14 L	60.4x61.5x84	130	-15/-25	250	2805.00
01G2811010	TTG NX 14 L	60.4x61.5x84	130	-15/-25	250	3050.00
01G2811015	TTK N 14 L	60.4x61.5x84	130	-15/-25	250	2485.00
01G2811020	TTK NX 14 L	60.4x61.5x84	130	-15/-25	250	2730.00
01G2811025	TTG PR 14 L	60.4x61.5x84	156	+3/+8	170	2285.00
01G2811030	TTG PRX 14 L	60.4x61.5x84	156	+3/+8	170	2520.00
01G2811035	TTK PR 14 L	60.4x61.5x84	156	+3/+8	170	2260.00
01G2811040	TTK PRX 14 L	60.4x61.5x84	156	+3/+8	170	2455.00

**Zubehör Table Top**

(Preise gültig in Kombination mit Geräteneukauf)

Artikel-N°	Bezeichnung	Listenpreis ohne MWSt
01G2813005	Rost weiss, 476x425 mm (für N/NX)	25.00
01G2813010	Rost grau, 476x425 mm (für N/NX)	25.00
01G2813015	Bodenrost weiss, 482x290 mm (für N/NX)	15.00
01G2813020	Bodenrost grau, 482x290 mm (für N/NX)	15.00
01G2813025	Rost weiss, 514x415 mm (für PR/PRX)	25.00
01G2813030	Rost grau, 514x415 mm (für PR/PRX)	25.00
01G2813035	Bodenrost weiss, 514x315 mm (für PR/PRX)	15.00
01G2813040	Bodenrost grau, 514x315 mm (für PR/PRX)	15.00
01G2813045	4 Stück Tablarhaken (4 Stk. pro Rost notwendig)	5.00
01G2813050	Rollenkit mit 4 Drehrollen	25.00


**Beverage PR/PV, steckerfertig**

Gehäuse weiss, Isolation HCF/CFC-frei mit PU geschäumt. Innen weiss (lebensmittelverträglich)/CNS, beleuchtet.

Zweifach verglaste Türen, gerade/gebogen, nicht anlaufend. Mit Magnettürdichtung, links oder rechts gebandet, abschliessbar.

Thermostatsteuerung. Vollhermetischer Kompressor mit luftgekühltem Kondensator.

Modelle können mit einer Lichtreklame bestückt werden.

Kältemittel R-134a

Spannung/Absicherung: 230 Volt / 50 Hz - 10 A, träge

Modellbezeichnungen:

C = mit Lichtreklame // B = gebogene Glastüre

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Inhalt lt	Temperatur °C	Elektr. Anschluss Watt	Listenpreis ohne MWSt
01G2821005	BEV PR 32	60x62x161.5	320	+3/+10	280	2540.00
01G2821015	BEV PR 40	60x62x186.5	380	+3/+10	280	2655.00
01G2821020	BEV PR 40 C	60x62x204.5	380	+3/+10	280	2780.00
01G2821035	BEV PV 40	60x62x186.5	380	+1/+8	310	2800.00
01G2821040	BEV PV 40 C	60x62x204.5	380	+1/+8	310	2925.00
01G2821045	BEV PV 60	77.5X74X186.5	640	+1/+8	340	3295.00
01G2821050	BEV PV 60 C	77.5X74x204.5	640	+1/+8	340	3445.00

**Zubehör Beverage**

(Preise gültig in Kombination mit Geräteneukauf)

Artikel-N°	Bezeichnung	Listenpreis ohne MWSt
01G2823010	Rollenkit mit 4 Lenkrollen zu Model 60	175.00
01G2823015	Füssekit mit 4 verstellbaren Füßen zu Model 32/40	65.00
01G2823020	Füssekit mit 4 verstellbaren Füßen zu Model 60	90.00
01G2823025	Türschloss zu Model 32/40	40.00
01G2823030	Türschloss zu Model 60	50.00
01G2823035	Rost Standard, weiss zu Model 32/40	25.00
01G2823040	Rost Standard, weiss zu Model 60	35.00
01G2823050	Rost schräg, weiss zu Model 32/40	25.00
01G2823055	Rost schräg, weiss zu Model 60	55.00
01G2823060	Rost schräg mit 5 Unterteiler, weiss zu Model 32/40	35.00
01G2823065	Rost schräg mit 6 Unterteiler, weiss zu Model 32/40	45.00
01G2823070	Rost schräg mit 7 Unterteiler, weiss zu Model 60	130.00
01G2823075	Tauwasser-Verdunsterschale mit elektrischer Heizung	110.00
01G2823080	Kit für Lichtreklame zu Model 32/40	175.00
01G2823085	Kit für Lichtreklame zu Model 60	205.00
01G2823090	Easy-handling-Kit zu Model 32	300.00
01G2823095	Easy-handling-Kit zu Model 40	305.00
01G2823100	Easy-handling-Kit zu Model 60	335.00


**Kühlschränke KIC, steckerfertig**

Gehäuse weiss (CNS bei Modelle "X"), Isolation HCF/CFC-frei mit PU geschäumt. Innen weiss (lebensmittelverträglich), beleuchtet.  
 Volltüre mit Magnettürdichtung, links oder rechts gebandet, abschliessbar.  
 2 gerade Rollen und 2 verstellbare Füsse.  
 Thermostatsteuerung mit Digitalanzeige. (Elektronische Temperatur- und Abtausteuern bei Modelle "M")  
 Vollhermetischer Kompressor mit luftgekühltem Kondensator.  
 Mechanische Temperatursteuerung mit automatischer Abtauung.  
 Kältemittel R-134a  
 Spannung/Absicherung: 230 Volt / 50 Hz - 10 A, träge

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Inhalt lt	Temperatur °C	Elektr. Anschluss Watt	Listenpreis ohne MWSt
01G2824005	KIC PR 40	60x61x186.5	380	+3/+8	160	2615.00
01G2824010	KIC PRX 40	60x61x186.5	380	+3/+8	160	2945.00
01G2824015	KIC PV 40	60x61x186.5	380	+0/+8	160	2770.00
01G2824020	KIC PVX 40	60x61x186.5	380	+0/+8	160	3105.00
01G2824025	KIC PV 40 M	60x61x186.5	380	-2/+4	160/270	3040.00
01G2824030	KIC PVX 40 M	60x61x186.5	380	-2/+4	160/270	3380.00


**Tiefkühlschränke KIC, steckerfertig**

Gehäuse weiss (CNS bei Modelle "X"), Isolation HCF/CFC-frei mit PU geschäumt. Innen weiss (lebensmittelverträglich), beleuchtet.  
 Volltüre mit Magnettürdichtung, links oder rechts gebandet, abschliessbar.  
 2 gerade Rollen und 2 verstellbare Füsse.  
 Elektronische Temperatur- und Abtausteuern.  
 Vollhermetischer Kompressor mit luftgekühltem Kondensator.  
 Mechanische Temperatursteuerung mit automatischer Abtauung.  
 Kältemittel R-134a  
 Spannung/Absicherung: 230 Volt / 50 Hz - 10 A, träge

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Inhalt lt	Temperatur °C	Elektr. Anschluss Watt	Listenpreis ohne MWSt
01G2825005	KIC DV 40	60x61x186.5	360	-25/+5	680	4035.00
01G2825010	KIC DVX 40	60x61x186.5	360	-25/+5	680	4480.00

**Zubehör KIC**

(Preise gültig in Kombination mit Geräteneukauf)

Artikel-N°	Bezeichnung	Listenpreis ohne MWSt
01G2826005	Fusspedal für Türöffnung	50.00
01G2826010	Rollenkit mit 4 Lenkrollen	115.00
01G2826015	Füssekit mit 4 verstellbaren Füssen	65.00
01G2826020	Gitterrost zu Modell PR/PV, 515x400 mm	25.00
01G2826025	Gitterrost zu Modell DV, 490x335 mm	25.00
01G2826030	Tauwasser-Verdunsterschale mit elektrischer Heizung	110.00
01G2826035	Easy-handling-Kit	305.00


**Flaschenkühlschrank Jumbo, steckerfertig**

Gehäuse weiss, Isolation HCF/CFC-frei mit PU geschäumt. Innen weiss (lebensmittelverträglich), beleuchtet.  
 selbstschliessende Glasschiebetüren, Zweifach verglast, nicht anlaufend, Abschliessbar. 4 Tablarreihen (2 x 4 Tablare), Umluft-Kühlung, mit Lichtreklame.  
 4 verstellbare Füsse.  
 Thermostatsteuerung, automatische Abtauung. Vollhermetischer Kompressor mit luftgekühltem Kondensator.  
 Thermostatische Temperatursteuerung mit automatischer Abtauung.  
 Kältemittel R-404a  
 Spannung/Absicherung: 230 Volt / 50 Hz - 10 A, träge

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Inhalt lt	Temperatur °C	Elektr. Anschluss Watt	Listenpreis ohne MWSt
01G2835005	Jumbo P 100	101x74x200	900	+2/+8	740	4850.00


**Expo, steckerfertig**

Gehäuse weiss, Isolation HCF/CFC-frei mit PU geschäumt. Innen weiss (lebensmittelverträglich), beleuchtet.  
 Zweifach verglaste Türen, gebogen, nicht anlaufend. Magnettürdichtung, links oder rechts gebandet. Tablare höhenverstellbar, Umluft-Kühlung, mit Lichtreklame.  
 4 verstellbare Füsse.  
 Thermostatsteuerung. Vollhermetischer Kompressor mit luftgekühltem Kondensator.  
 Thermostatische Temperatursteuerung mit automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung.  
 Spannung/Absicherung: 230 Volt / 50 Hz - 10 A, träge  
 Modellbezeichnungen:  
 1100 = Doppeltürig

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Inhalt lt	Temperatur °C	Elektr. Anschluss Watt	Listenpreis ohne MWSt
01G2841005	Expo 500 PT	55.8x66.8x199	472	+2 / +8	350	3620.00
01G2841006	Expo 1100 PT	134.6x76.5x199	1074	+2 / +8	800	6715.00
01G2841010	Expo 430 NV	66.8x68.5x199	430	-15 / -25	750	4555.00
01G2841015	Expo 500 NV	66.8x76.5x199	470	-15 / -25	750	4825.00
01G2841016	Expo 1100 NV	134.6x76.5x199	1074	-18 / -25	1850	9100.00

**Zubehör zu Expo**

(Preise gültig in Kombination mit Gerätereukauf)

Artikel-N°	Bezeichnung	Listenpreis ohne MWSt
01G2842005	Umbandungs-Kit für alle Modelle	35.00
01G2842010	Gitterrost für Modell 500 PT	35.00
01G2842011	Gitterrost für Modell 1100 PT	40.00
01G2842015	Gitterrost für Modell 430 NV	35.00
01G2842016	Gitterrost für Modell 500 NV	35.00
01G2842017	Gitterrost für Modell 1100 NV	40.00
01G2842020	Preisschiene für alle Modelle	15.00



**Costan Blues2, steckerfertig**

Gehäuse weiss, Isolation HCF/CFC-frei mit PU geschäumt. Innen weiss (lebensmittelverträglich), beleuchtet.

Zweifach verglaste Türen, gerade/gebogen, nicht anlaufend.

Magnettürdichtung, links oder rechts gebandet.

Kühlschrank (TN) mit verglasten Türen für die Auslage von Kühlprodukten.

Tiefkühlschrank (BT) mit verglasten Türen für die Auslage von Eiskrem, Eistorten und Tiefkühlkost.

In zwei Ausführungen erhältlich: statische oder Umluftkühlung. Doppelte Beleuchtung des Innenraums und Leuchtaufsatz. Die Kühlanlage wird mit dem Kältemittel R404A betrieben. Alle mechanischen und elektrischen Einbauteile sind leicht zugänglich und die Wartung ist einfach und schnell durchzuführen.

Spannung/Absicherung: 230 Volt / 50 Hz - 10 A, träge

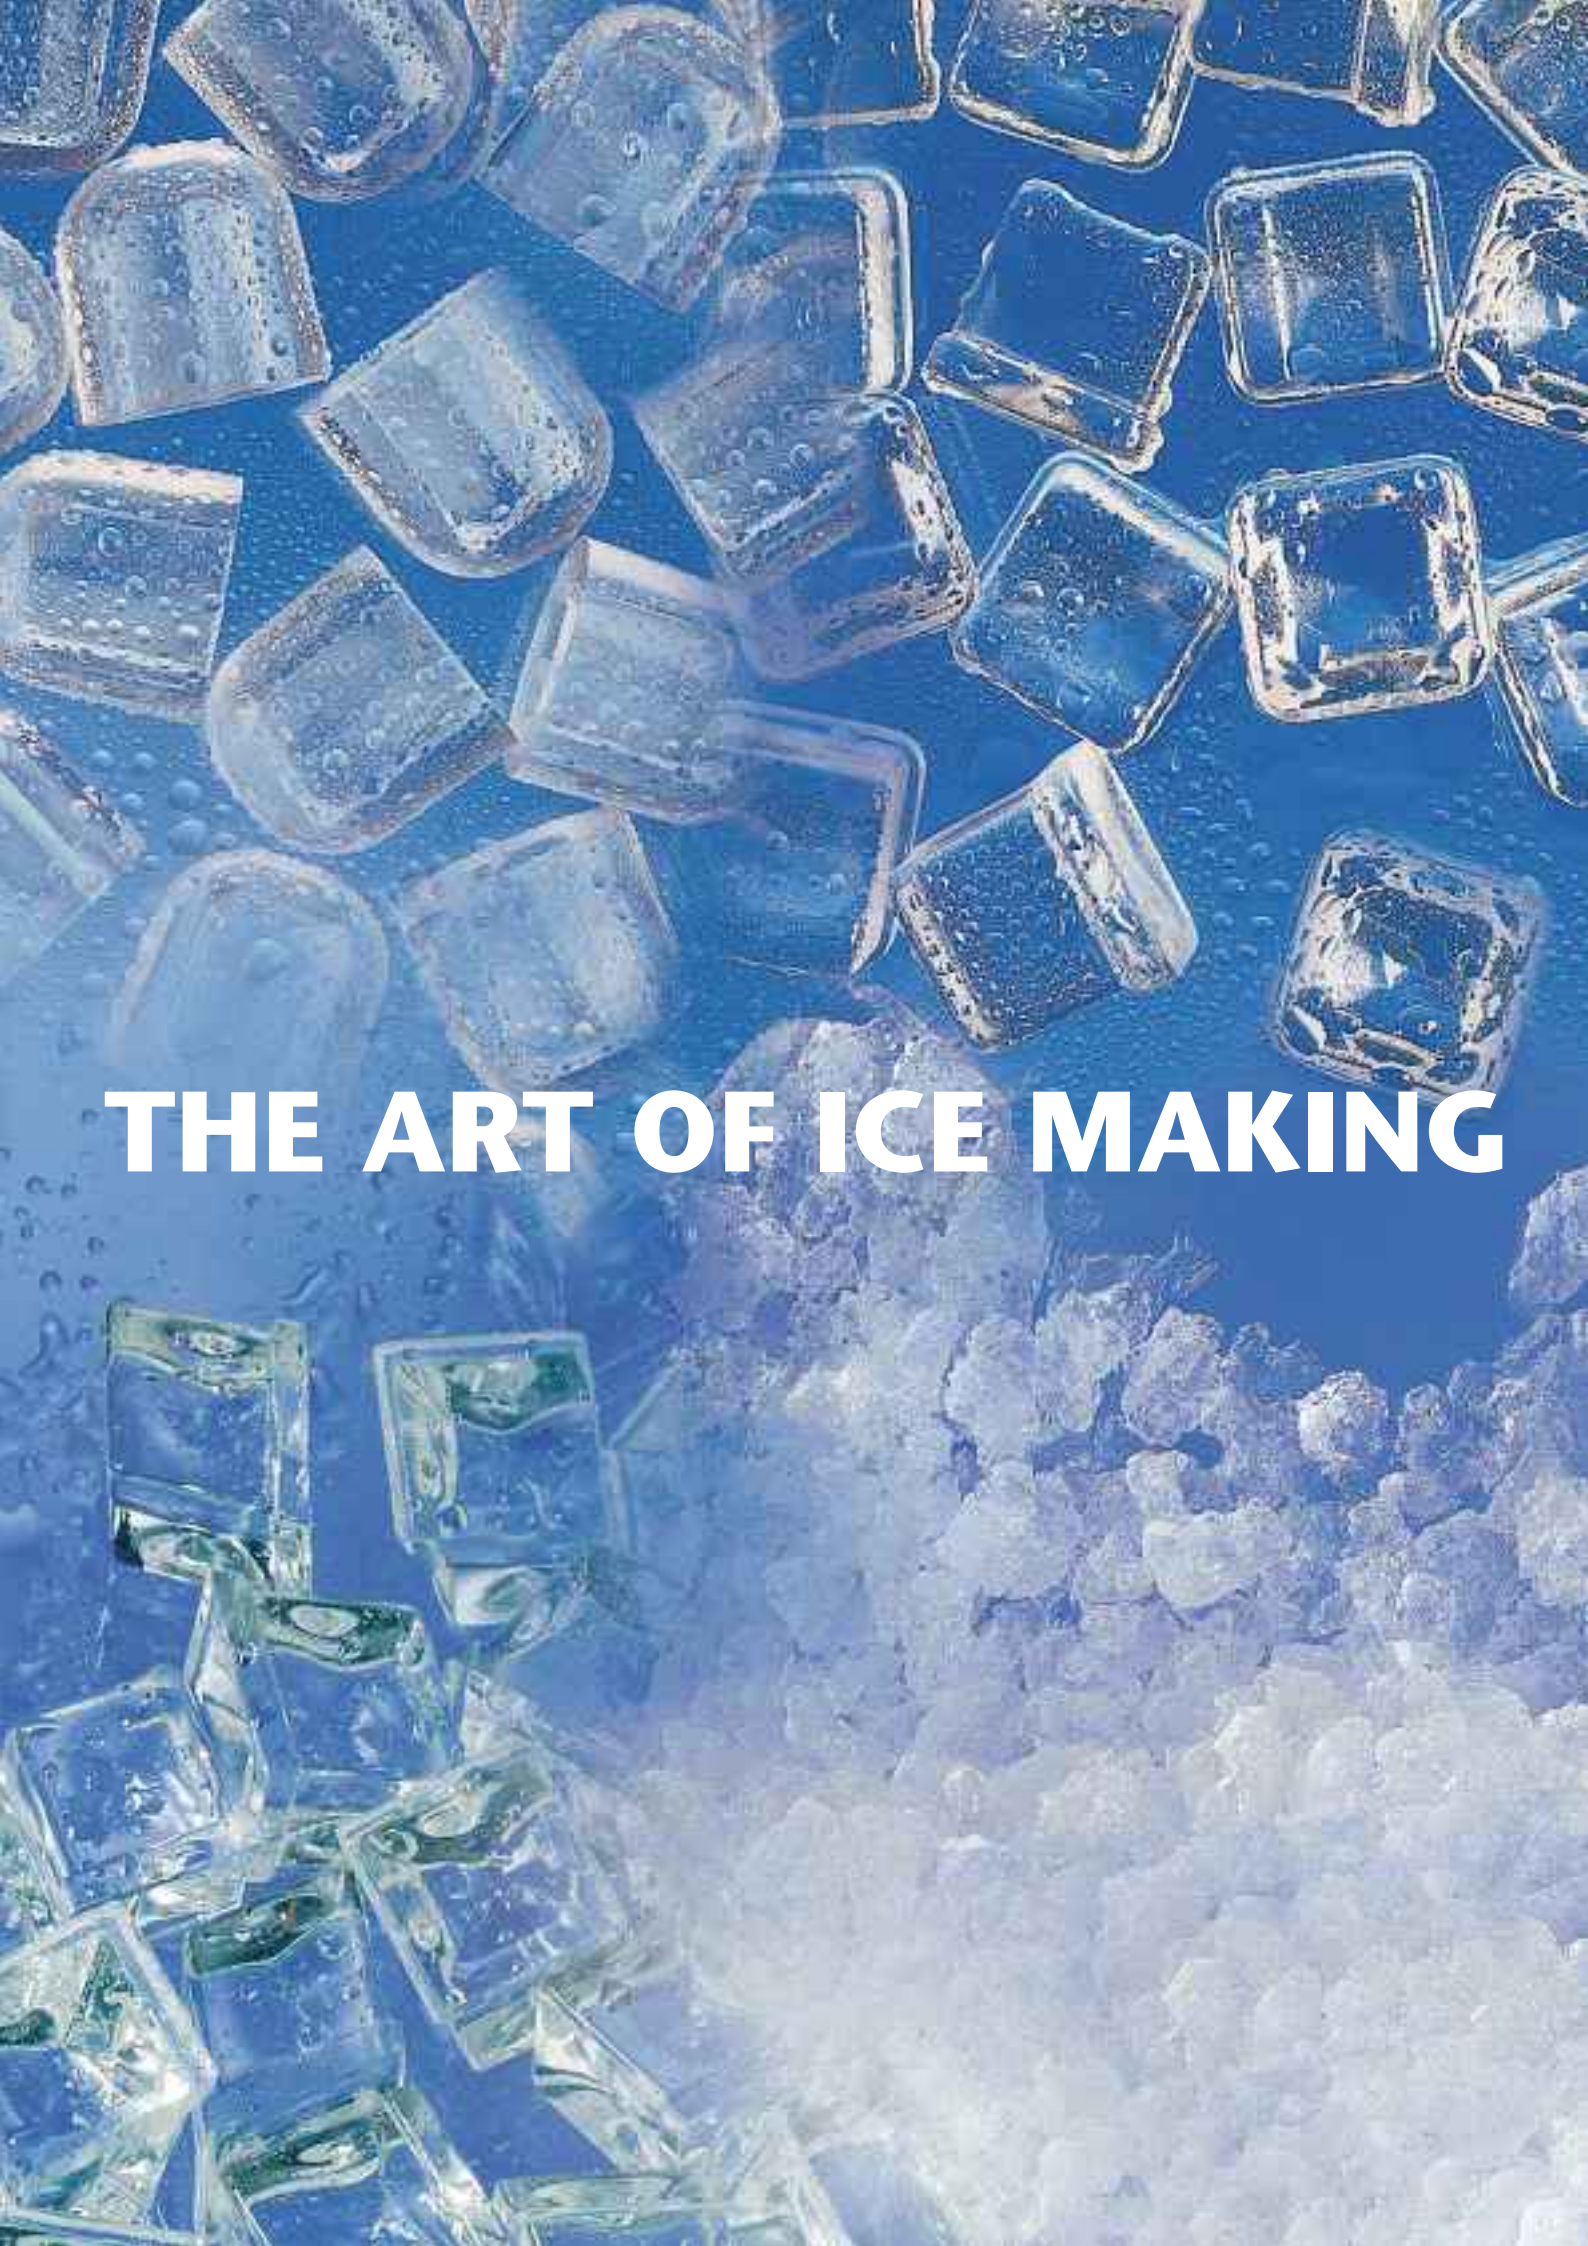
Modellbezeichnungen:

TN / 50V BT = Umluftkühlung, Tablarroste höhenverstellbar

35 BT / 40 BT = statische Kühlung, Tablare fixiert

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Inhalt lt	Temperatur °C	Elektr. Anschluss Watt	Listenpreis ohne MWSt
01G2852005	Blues2 TN	67x83.6x199.5	555	+2 / +10	580	4375.00
01G2852010	Blues2 35 BT	67x68.6x199.5	430	-18 / -25	680	3675.00
01G2852015	Blues2 40 BT	67x68.6x199.5	430	-18 / -25	750	3910.00
01G2852020	Blues2 50V BT	67x83.6x199.5	555	-18 / -25	870	4640.00





# THE ART OF ICE MAKING